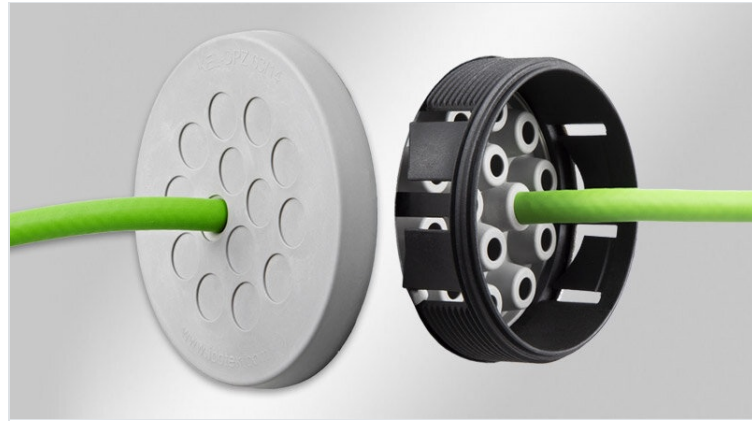


KEL-DPZ-CLICK Kabeldurchführungsplatten

zum Einrasten oder Verschrauben, M25 - M63 / IP65 / IP66 / IP68



Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ-CLICK ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1.5 bis 22 mm einzuführen und 2-fach gemäß IP65 / IP66 / IP68 (zertifiziert nach DIN EN 60529) abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet.

Die neue Variante der bewährten Kabeldurchführung KEL-DPZ wird direkt von der Frontseite aus in den Ausbruch eingerastet. Hierdurch wird die Montagezeit wesentlich verkürzt. Sie kann alternativ auch mit einer Gegenmutter verschraubt werden. Die KEL-DPZ-CLICK in runder Bauform verfügt über ein integriertes metrisches Gewinde von M25 bis M63. Hierdurch können Standardausbrüche wie für herkömmliche Kabelverschraubungen verwendet werden.

Einrasten in den Ausbruch

Für Wandstärken von 1 - 2,5 mm
Schutzart IP65

Verschrauben mit der Gegenmutter

Für max. Wandstärke 11 mm
Schutzart IP66 / IP68

Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Hierzu wird die entsprechende Membran durchstoßen, die Leitungen einfach hindurch geschoben.

Durchgestoßene Membranen können mit [Stopfen ST-B](#) wieder verschlossen werden.

Die KEL-DPZ gibt es auch in [rechteckiger Bauform](#) für Standardausbrüche schwerer mehrpoliger Industriesteckverbinder.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68



RI&A

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|--|
| Schutzart IP (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68 |
| Material | Elastomer Grundträger: Polyamid |
| Brandklasse | UL94-V0, selbstverlöschend |
| Temperaturbereich | -40 C° bis 100 C° |
| Eigenschaften | silikonfrei, halogenfrei |
| Montageart | Verschrauben mit Gegenmutter, Rasten |

Vorteile


- Schnelle Montage
- Bietet zwei Montagearten: Einrasten und Verschrauben
- Hohe Packungsdichte
- Zertifizierte Schutzarten IP65/IP66/IP68 (nach DIN EN 60529)
- Automatisch abgedichtet und zugentlastet
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen


Produktvarianten & Größen

KEL-DPZ-CLICK 25|3
gy

Artikelnummer **44050**
EAN **4251269323065**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **3**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **28 mm**


Aufbauhöhe **8 mm**
Außendurchmesser **39 mm**
Ausbruchgröße, rund **25,3 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M25**
Gewinde **M25 x 1,5**
Gewindelänge **20 mm**
Passende Gegenmutter **52284**
Klemmbereich **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm



**KEL-DPZ-CLICK 25|4
gy**


Artikelnummer **44051**
 EAN **4251269323072**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Außendurchmesser **39 mm**
 Ausbruchgröße, rund **25,3 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M25**
 Gewinde **M25 x 1,5**
 Gewindelänge **20 mm**
 Passende Gegenmutter **52284**
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 5.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|4
gy**


Artikelnummer **44052**
 EAN **4251269323089**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Max. Kabeldurchmesser **12,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Außendurchmesser **44 mm**
 Ausbruchgröße, rund **32,3 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M32**
 Gewinde **M32 x 1,5**
 Gewindelänge **20 mm**
 Passende Gegenmutter **52285**
 Klemmbereich **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 32|4-2
gy**


Artikelnummer **44053**
 EAN **4251269323096**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Max. Kabeldurchmesser **9,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Außendurchmesser **44 mm**
 Ausbruchgröße, rund **32,3 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M32**
 Gewinde **M32 x 1,5**
 Gewindelänge **20 mm**
 Passende Gegenmutter **52285**
 Klemmbereich **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|7
gy**


Artikelnummer **44054**
 EAN **4251269323102**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **7**
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Außendurchmesser **44 mm**
 Ausbruchgröße, rund **32,3 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M32**
 Gewinde **M32 x 1,5**
 Gewindelänge **20 mm**
 Passende Gegenmutter **52285**
 Klemmbereich **7 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 40|8
gy**


Artikelnummer **44055**
 EAN **4251269323119**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **8**
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Außendurchmesser **52 mm**
 Ausbruchgröße, rund **40,4 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M40**
 Gewinde **M40 x 1,5**
 Gewindelänge **20 mm**
 Passende Gegenmutter **52286**
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|8
gy**


Artikelnummer **44056**
 EAN **4251269323126**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **8**
 Max. Kabeldurchmesser **12,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Außendurchmesser **62 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Gewinde **M50 x 1,5**
 Gewindelänge **20 mm**
 Passende Gegenmutter **52287**
 Klemmbereich **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|10
gy**


Artikelnummer **44057**
 EAN **4251269323133**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **10**
 Max. Kabeldurchmesser **22,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Außendurchmesser **62 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Gewinde **M50 x 1,5**
 Gewindelänge **20 mm**
 Passende Gegenmutter **52287**
 Klemmbereich **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|12
gy**


Artikelnummer **44058**
 EAN **4251269323140**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **12**
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Außendurchmesser **62 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Gewinde **M50 x 1,5**
 Gewindelänge **20 mm**
 Passende Gegenmutter **52287**
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|19
gy**


Artikelnummer **44059**
 EAN **4251269323157**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **19**
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Außendurchmesser **62 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Gewinde **M50 x 1,5**
 Gewindelänge **20 mm**
 Passende Gegenmutter **52287**
 Klemmbereich **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|78
gy**


Artikelnummer **44060**
 EAN **4251269323164**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **78**
 Max. Kabeldurchmesser **5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Außendurchmesser **62 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Gewinde **M50 x 1,5**
 Gewindelänge **20 mm**
 Passende Gegenmutter **52287**
 Klemmbereich **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|9
gy**


Artikelnummer **44061**
 EAN **4251269323171**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **9**
 Max. Kabeldurchmesser **22,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Außendurchmesser **75 mm**
 Ausbruchgröße, rund **63,4 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M63**
 Gewinde **M63 x 1,5**
 Gewindelänge **20 mm**
 Passende Gegenmutter **52288**
 Klemmbereich **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|13
gy**


Artikelnummer **44062**
 EAN **4251269323188**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **13**
 Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Außendurchmesser **75 mm**
 Ausbruchgröße, rund **63,4 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M63**
 Gewinde **M63 x 1,5**
 Gewindelänge **20 mm**
 Passende Gegenmutter **52288**
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|14
gy**

Artikelnummer **44063**
 EAN **4251269323195**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **14**
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Außendurchmesser **75 mm**
 Ausbruchgröße, rund **63,4 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M63**
 Gewinde **M63 x 1,5**
 Gewindelänge **20 mm**
 Passende Gegenmutter **52288**
 Klemmbereich **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|35
gy**

Artikelnummer **44064**
 EAN **4251269323201**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **35**
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Außendurchmesser **75 mm**
 Ausbruchgröße, rund **63,4 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M63**
 Gewinde **M63 x 1,5**
 Gewindelänge **20 mm**
 Passende Gegenmutter **52288**
 Klemmbereich **35 x 3.2 - 6.5 mm**