

KEL-DPF przepusty kablowe stożkowe

do pojedynczych kabli o średnicy do 70 mm, M25 - M85 / IP66/IP68 / UL Typ 12/4X*



KEL-DPF został opracowany specjalnie do prowadzenia kabli o dużych lub nieznanach rozmiarach do szafy sterowniczej lub maszyny (maks. Średnica kabla 70 mm). Dzięki elastyczności i unikalnemu kształtowi piramidy, wprowadzanie kabli i elastyczne pozycjonowanie jest znacznie łatwiejsze w porównaniu z użyciem konwencjonalnych dławików kablowych.

Cięcie przelotek DPF:

Średnica kabla pomniejszona o 20%.

Odpowiednie średnice są zaznaczone na przepuście.

Zaleca się wykonanie dodatkowego zabezpieczenia przed wyrwaniem kabli za pomocą opaski kablowej.

Do montażu KEL-DPF wielkości 75 i 85 oferujemy odpowiednie klucze o szerokościach do plastikowych nakrętek zabezpieczających M75 i M85.

*4X tylko do użytku w pomieszczeniach

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

UL
US

RI
R

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiał	Elastomer Rama: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki


Rodzaje i rozmiary produktów

Zalety i korzyści

- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Możliwość wprowadzania kabli pod kątem
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Certyfikowana klasa szczelności IP66/68 zgodnie z EN 60529
- Nakrętka zawiera się w dostawie


KEL-DPF 25|3-12 gy

Numer części	42652	Wysokość	43,9 mm
EAN	4251269309	montażu	
	083	Średnica	39 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	25,3 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	12 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M25
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	otworu,	
		metryczny	
		Gwint	M25 × 1,5
Wysokość	54,9 mm	Długość	11 mm
		gwintu	
		Zakres	1 x 3 - 12
		mocowania	mm

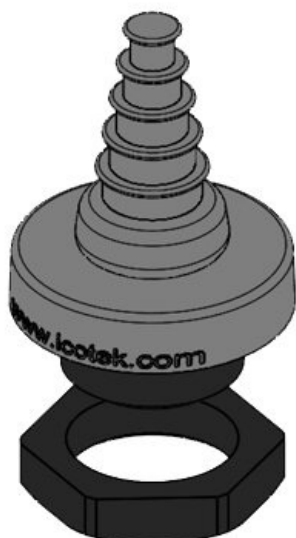
**KEL-DPF 25|3-12 bk**

Numer części	50652	Wysokość	43,9 mm
EAN	4251269315	montażu	
	039	Średnica	39 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	25,3 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	12 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M25
Kolor	czarny	otworu,	
		metryczny	
Wysokość	54,9 mm	Gwint	M25 × 1,5
		Długość	11 mm
		gwintu	
		Zakres	1 x 3 - 12
		mocowania	mm



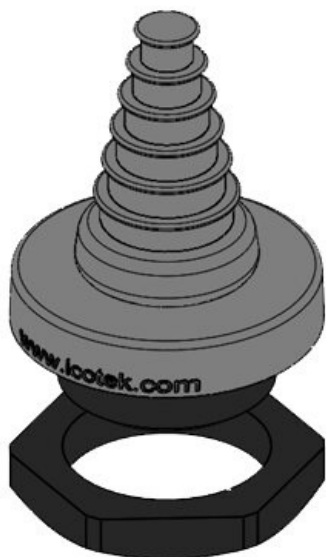


Numer części	42653	Wysokość	49,4 mm
EAN	4251269309	montażu	
	090	Średnica	46 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	32,3 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	18 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M32
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	otworu, metryczny	
		Gwint	M32 × 1,5
Wysokość	60,4 mm	Długość gwintu	11 mm
		Zakres mocowania	1 x 6 - 18 mm

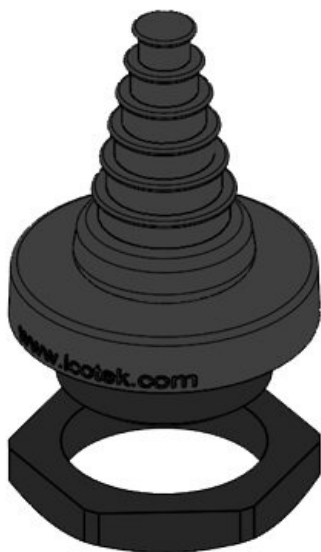

Numer części	50653	Wysokość	49,4 mm
EAN	4251269315	montażu	
	046	Średnica	46 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	32,3 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	18 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M32
Kolor	czarny	otworu, metryczny	
Wysokość	60,4 mm	Gwint	M32 × 1,5
		Długość gwintu	11 mm
		Zakres mocowania	1 x 6 - 18 mm


KEL-DPF 40|12-27 gy


Numer części	42654	Wysokość	54,9 mm
EAN	4251269309	montażu	
	106	Średnica	54 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	40,4 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	27 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M40
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	otworu,	
		metryczny	
		Gwint	M40 × 1,5
Wysokość	65,9 mm	Długość	11 mm
		gwintu	
		Zakres	1 x 12 - 27
		mocowania	mm

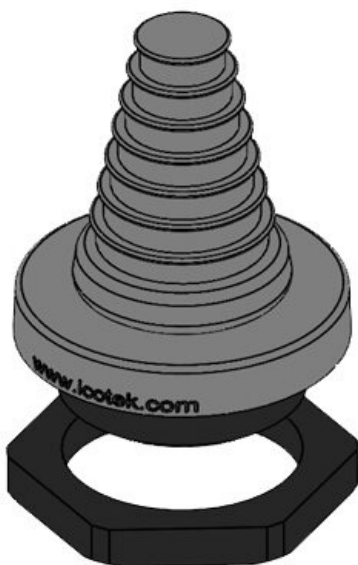


KEL-DPF 40|12-27 bk

Numer części	50654	Wysokość	54,9 mm
EAN	4251269315	montażu	
	053	Średnica	54 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	40,4 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	27 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M40
Kolor	czarny	otworu,	
Wysokość	65,9 mm	metryczny	
		Gwint	M40 × 1,5
		Długość	11 mm
		gwintu	
		Zakres	1 x 12 - 27
		mocowania	mm

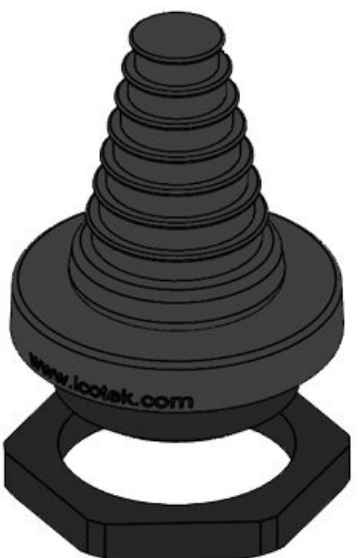

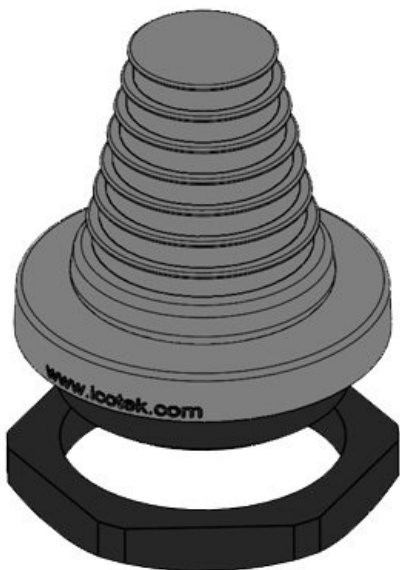


Numer części	42655	Wysokość	54,9 mm
EAN	4251269309	montażu	
	113	Średnica	64 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	50,4 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	36 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M50
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	otworu, metryczny	
		Gwint	M50 × 1,5
Wysokość	65,9 mm	Długość gwintu	11 mm
		Zakres mocowania	1 x 22 - 36 mm

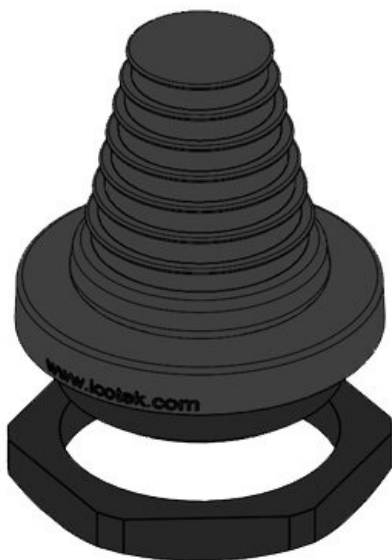


Numer części	50655	Wysokość	54,9 mm
EAN	4251269315	montażu	
	060	Średnica	64 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	50,4 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	36 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M50
Kolor	czarny	otworu, metryczny	
Wysokość	65,9 mm	Gwint	M50 × 1,5
		Długość gwintu	11 mm
		Zakres mocowania	1 x 22 - 36 mm


KEL-DPF 63|27-50 gy

Numer części	42656	Wysokość	71,4 mm
EAN	4251269309	montażu	
	120	Średnica	77 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	63,4 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	50 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M63
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	otworu,	
		metryczny	
		Gwint	M63 × 1,5
Wysokość	82,4 mm	Długość	11 mm
		gwintu	
		Zakres	1 x 27 - 50
		mocowania	mm

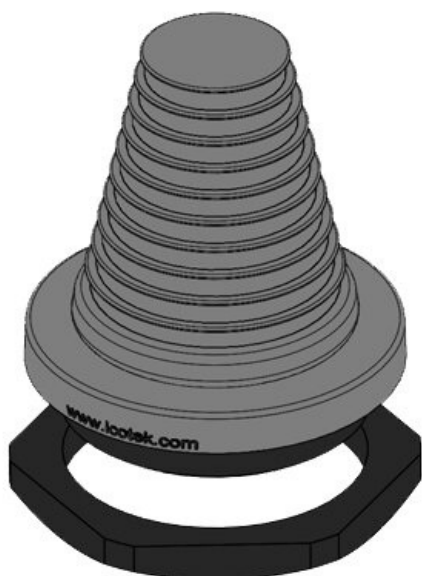
**KEL-DPF 63|27-50 bk**

Numer części	50656	Wysokość	71,4 mm
EAN	4251269315	montażu	
	077	Średnica	77 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	63,4 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	50 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M63
Kolor	czarny	otworu,	
Wysokość	82,4 mm	metryczny	
		Gwint	M63 × 1,5
		Długość	11 mm
		gwintu	
		Zakres	1 x 27 - 50
		mocowania	mm

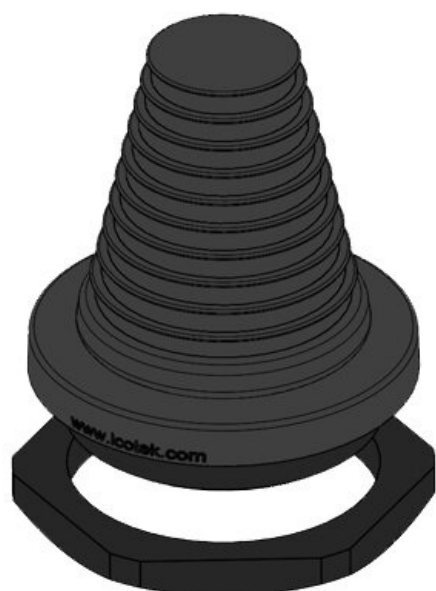

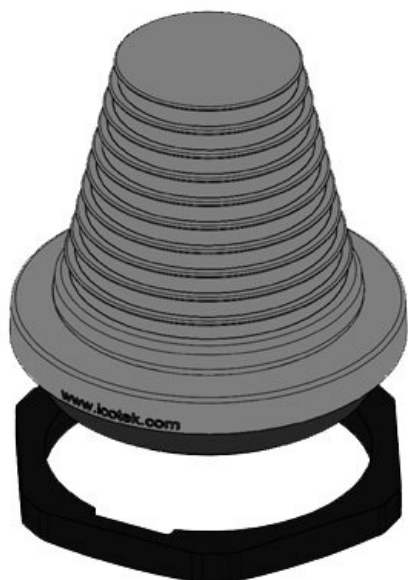


Numer części	42657	Wysokość	71,4 mm
EAN	4251269316	montażu	
	975	Średnica	89 mm
Opak.	1	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	75,5 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	60 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M75
Kolor	szary (bliski	otworu,	
	do RAL	metryczny	
	7035)	Gwint	M75 × 1,5
Wysokość	82,4 mm	Długość	11 mm
		gwintu	
		Zakres	1 x 39 - 60
		mocowania	mm

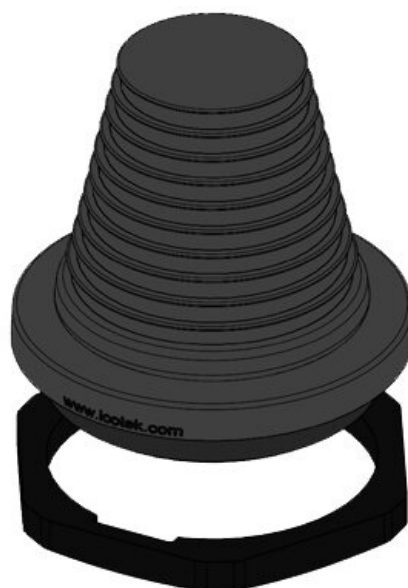

Numer części	50657	Wysokość	71,4 mm
EAN	4251269317	montażu	
	095	Średnica	89 mm
Opak.	1	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	75,5 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	60 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M75
Kolor	czarny	otworu,	
Wysokość	82,4 mm	metryczny	
		Gwint	M75 × 1,5
		Długość	11 mm
		gwintu	
		Zakres	1 x 39 - 60
		mocowania	mm

KEL-DPF 85|48-70 gy

Numer części	42658	Wysokość	71,4 mm
EAN	4251269316	montażu	
	982	Średnica	99 mm
Opak.	1	zewnątrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	85,5 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	70 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M85
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	otworu,	
		metryczny	
		Długość	14 mm
Wysokość	85,4 mm	gwintu	
		Zakres	1 x 48 - 70
		mocowania	mm

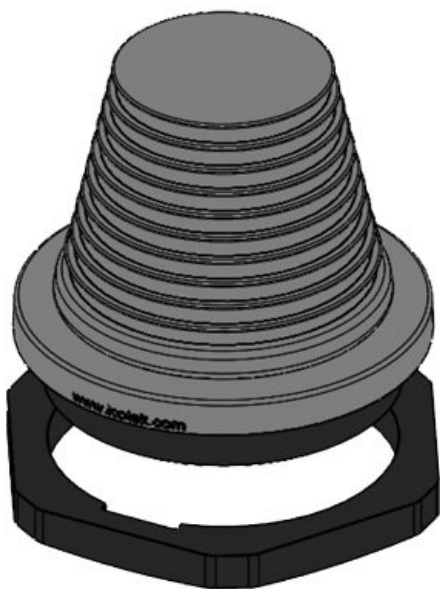

KEL-DPF 85|48-70 bk

Numer części	50658	Wysokość	71,4 mm
EAN	4251269317	montażu	
	101	Średnica	99 mm
Opak.	1	zewnątrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	85,5 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	70 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M85
Kolor	czarny	otworu,	
Wysokość	85,4 mm	metryczny	
		Długość	14 mm
		gwintu	
		Zakres	1 x 48 - 70
		mocowania	mm

