


Kompakt LED-Aydınlatma Endüstri ve IT uygulamaları için



ALLIO sistem armatürü, kompakt tasarımı ve 190° dönebilen tüpü ile panolar için yerden tasarruf sağlayan bir aydınlatma. Bu da ayrıca mevcut panolarda kolaylıkla sonradan da takılabilir.

Yüksek güçlü LED, 1050 lümenle parlak ve 50.000 saat kullanım ömrü sunar. Opal beyazı polikarbonat tüpü homojen ve göz almayan bir yüzey ışığı vermektedir.

 Ücretsiz ödünç numune talebi

IP20

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

CE

UK
CA

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP20
Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
Malzeme	Boru: Polikarbonat Kutular: Polikarbonat
Yangın sınıfı	
Isı	-20 C° - 50 C°
Montaj şekli	Civata, Mıknatıs montajı, Klip eklentisi (patentli)

Avantajlar


- 190° dönebilen LED tüpü ile kompakt tasarım
- Çeşitli montaj türleri: 19" raf tipi kabinleri için mıknatıslı, vidalı veya geçmeli montaj
- Mevcut panolara kolay uyarlama
- 1050 lm ile etkili LED aydınlatma
- Hareket sensörü ile kullanılabilir
- Kapı konum anahtarı isteğe bağlı olarak mevcuttur

Ürün tipleri ve boyutları

ALLIO 24 V DC

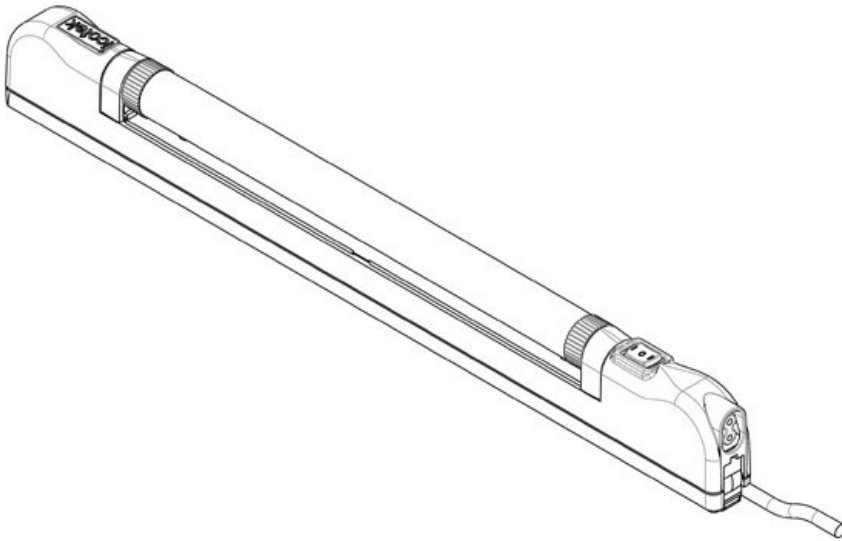

Sipariş No. EAN	81100 4251269333 019	Bağlantı olanakları	Kapı kumandalı anahtar
Paket içi miktarı	1	Bağlayıcı tipi	Kablo pabuçları
Uzunluk	448 mm	Anma gücü	8 W
Yükseklik	56,5 mm	Anma gerilimi	24 V DC
Genişlik	26,2 mm	Test standardı	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
Bağlantı kablosunun uzunluğu	3.000 mm	Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji verimliliği sınıfı	E
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel geriverim	> 80
		İndeksi CRI	
		Işık akısı	1.000 lm
		Renk	gri (RAL 7035`e yakın)

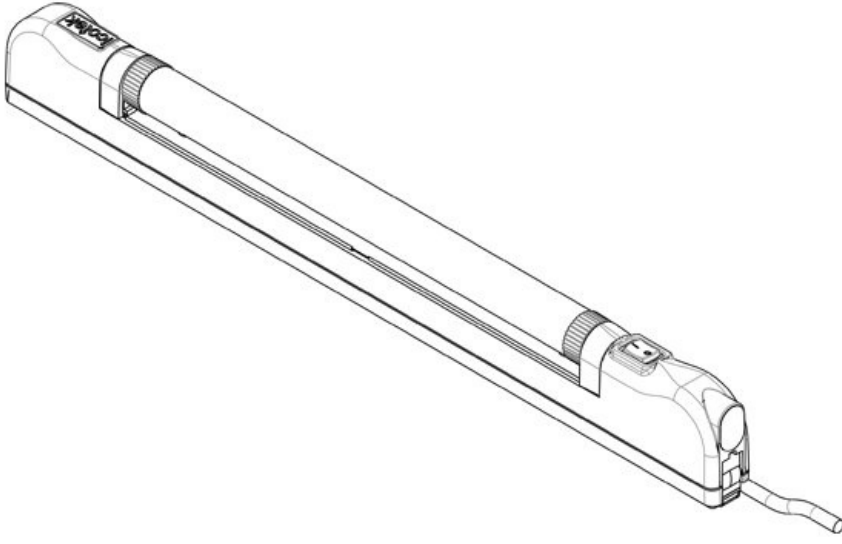ALLIO 24 V DC Hareket sensörlüSipariş No.
EAN**81101**
4251269333
026Paket içi
miktarı
Uzunluk
Yükseklik
Genişlik
Bağlantı
kablosunun
uzunluğu**1**
448 mm
56,5 mm
26,2 mm
3.000 mm

Versiyon

Bağlayıcı tipi

Anma gücü

Anma gerilimi

Test standardı

Koruma sınıfı

Kılavuz ilkeler

Ömür

Enerji

verimliliği sınıfı

Renk sıcaklığı


Renksel

geriverim

indeksi CRI

Işık akısı

Renk

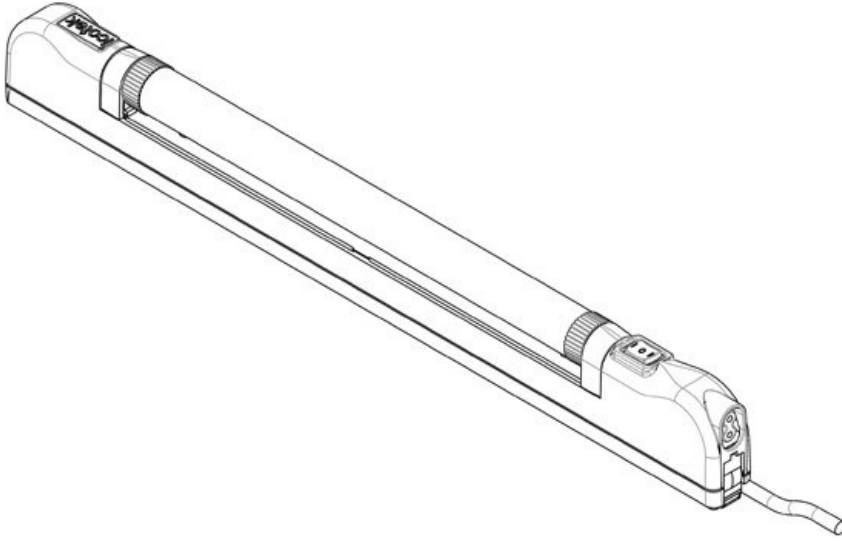PIR hareket
dedektörü
Kablo
pabuçları
8 W
24 V DC
EN 60598,
EN 55015,
EN 61000,
EN 62741
I (Koruyucu
yalıtım)
2014/35/EU,
2014/30/EU
50.000 h
E
5.600 K
> 80
1.000 lm
gri (RAL
7035`e
yakın)**ALLIO 230 V AC**Sipariş No.
EAN**81102**
4251269333
033Paket içi
miktarı
Uzunluk
Yükseklik
Genişlik
Bağlantı
kablosunun
uzunluğu**1**
448 mm
56,5 mm
26,2 mm
3.000 mmBağlantı
olanakları

Bağlayıcı tipi

Anma gücü

Anma gerilimi

Test standardı

Koruma sınıfı

Kılavuz ilkeler

Ömür

Enerji

verimliliği sınıfı

Renk sıcaklığı

Renksel


geriverim

indeksi CRI


Işık akısı

Renk


Kapı
kumandalı
anahtar
Kablo
pabuçları
8 W
220 - 240 V
AC, 50 - 60
Hz
EN 60598,
EN 55015,
EN 61000,
EN 62741
I (Koruyucu
yalıtım)
2014/35/EU,
2014/30/EU
50.000 h
E
5.600 K
> 80
1.000 lm
gri (RAL
7035`e
yakın)

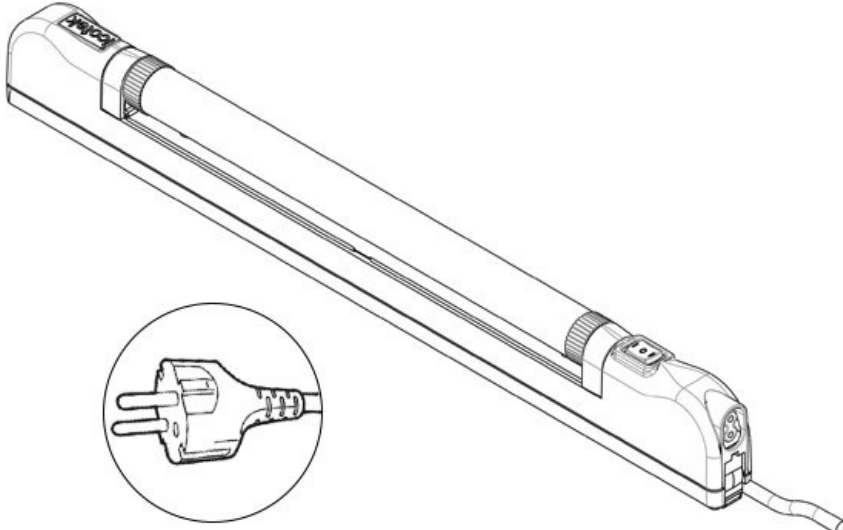

Sipariş No. EAN	81103 4251269333 040	Bağlantı olanakları	Kapı kumandalı anahtar
Paket içi miktarı	1	Bağlayıcı tipi	Fiş CEE 7/17
Uzunluk	448 mm	Anma gücü	8 W
Yükseklik	56,5 mm	Anma gerilimi	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Genişlik	26,2 mm	Test standardı	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
Bağlantı kablosunun uzunluğu	1.500 mm	Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji	E
		verimliliği sınıfı	
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel	> 80
		geriverim	
		indeksi CRI	
		Işık akısı	1.000 lm
		Renk	gri (RAL 7035`e yakın)

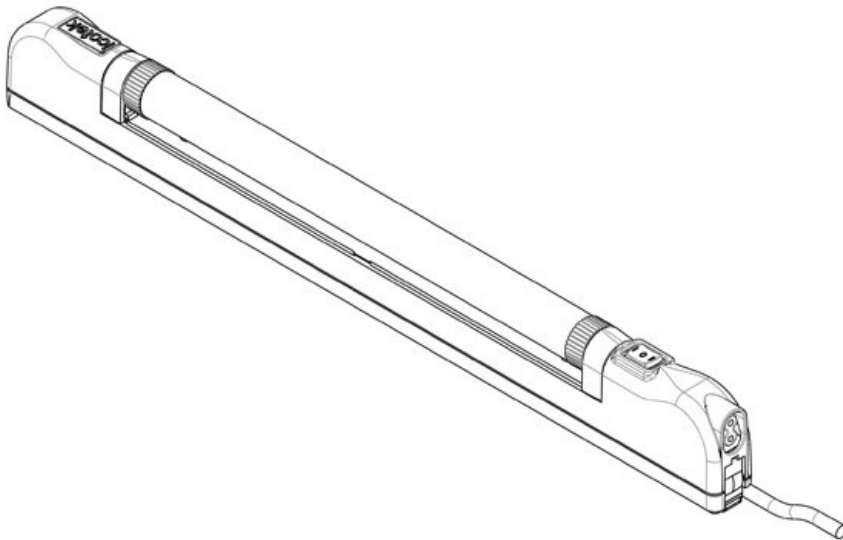

Sipariş No. EAN	81104 4251269333 057	Bağlantı olanakları	Kapı kumandalı anahtar
Paket içi miktarı	1	Bağlayıcı tipi	Kablo pabuçları
Uzunluk	448 mm	Anma gücü	8 W
Yükseklik	56,5 mm	Anma gerilimi	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Genişlik	26,2 mm	Test standardı	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
Bağlantı kablosunun uzunluğu	3.000 mm	Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji	E
		verimliliği sınıfı	
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel	> 80
		geriverim	
		indeksi CRI	
		Işık akısı	1.000 lm
		Renk	gri (RAL 7035`e yakın)

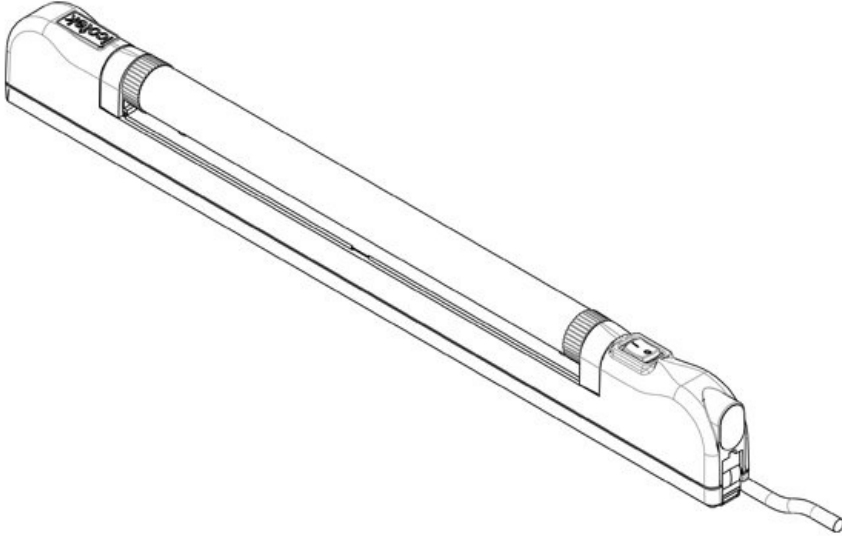ALLIO 100-240 V AC Hareket sensörlü

Sipariş No. EAN	81105 4251269333 064	Versiyon	PIR hareket dedektörü
Paket içi miktarı	1	Bağlayıcı tipi	Kablo pabuçları
Uzunluk	448 mm	Anma gücü	8 W
Yükseklik	56,5 mm	Anma gerilimi	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Genişlik	26,2 mm	Test standardı	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
Bağlantı kablosunun uzunluğu	3.000 mm	Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji verimliliği sınıfı	E
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel geriverim indeksi CRI	> 80
		Işık akısı	1.000 lm
		Renk	gri (RAL 7035`e yakın)

19" kabin kapağı bk

Sipariş No. EAN	81135 4251269333 101	Çivata delik adetleri	4
Paket içi miktarı	1	Çivata delik çapları	6,5 mm
Uzunluk	484 mm		
Yükseklik	6 mm		
Genişlik	44 mm		
Renk	siyah		

19" kabin kapađı gy

Sipariř No.	81134	Çivata delik	4
EAN	4251269333	adetleri	
Paket ii miktarı	095	Çivata delik apları	6,5 mm
Uzunluk	1		
Yükseklik	484 mm		
Geniřlik	6 mm		
Renk	44 mm		
	gri (RAL 7035`e yakın)		



icotek[®]
smart cable management